







Snelmontagepotscharnier

- ▶ Intermat 9936 W45 voor profieldeuren
- ▶ Voor hoekaanslagen 45°, openingshoek 95°



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek
- ▶ Kwaliteitsindelingen volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor kasthoek 45°
- ▶ Voor deurdikte 14 - 32 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2,5 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling 4 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm: spuitgietzink vernikkeld
- ▶ Materiaal scharnierpot: vernikkeld staal

Intermat 9936 W45, openingshoek 95°

Potmontage	Boorbeeld	Voorliggend		Binnenliggend	VE
					
		Basis B 6 mm (bocht 6 mm)	Basis B 0 mm (bocht 0 mm)	Basis B - 17 mm (bocht - 17 mm)	
voor schroefbevestiging TH 42		0 077 699	0 048 096	0 073 932	1/50 st.
om in te drukken TH 43		0 077 700	0 048 097	0 073 933	1/50 st.
snelle montage Fix TH 45		0 077 703	0 048 103	0 077 706	1/50 st.
om in te drukken TB 43		0 077 701	0 048 098	0 073 934	1/50 st.
snelle montage Fix TB 45		0 077 704	0 048 104	0 077 707	1/50 st.

- ▶ Intermat 9936 W45 voor profieldeuren
- ▶ Voor hoekaanslagen 45°, openingshoek 95

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7	
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4	
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1	

Denk eraan:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de gewenste potafstand C (3 - 8 mm) kan het deuropdek direct van de afzonderlijke afstandslijnen worden afgemeten.


Om de bevestigingsposities van de montageplaat te bepalen, wordt op de gekozen afstandslijn van de kastvoorkant tot de betreffende markeringslijn van de gatenrij gemeten.

Houd rekening met de benodigde minimumvoeg volgens de tabel afhankelijk van de deurdikte en potafstand C.

Voorliggend - schaal 1:1

$$\text{Montageplaatdikte } D = 0,71 \times (C + B - A)$$


$$= 0,71 \times (\text{potafstand } C + 0 \text{ mm} - \text{opdek } A)$$

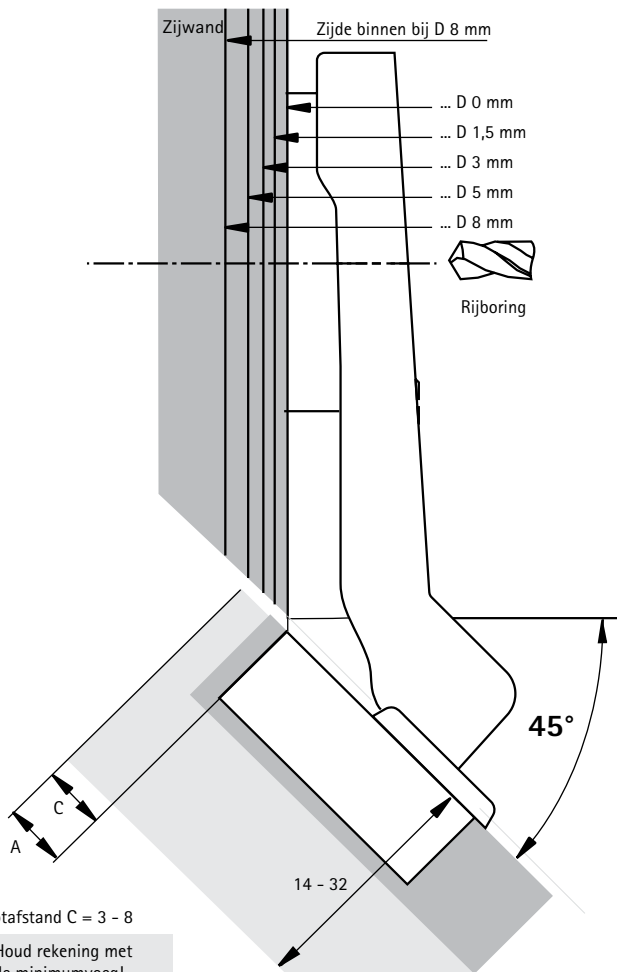

Voorliggend - schaal 1:1

$$\text{Montageplaatdikte } D = 0,71 \times (C + B - A)$$

$$= 0,71 \times (\text{potafstand } C + 6 \text{ mm} - \text{opdek } A)$$

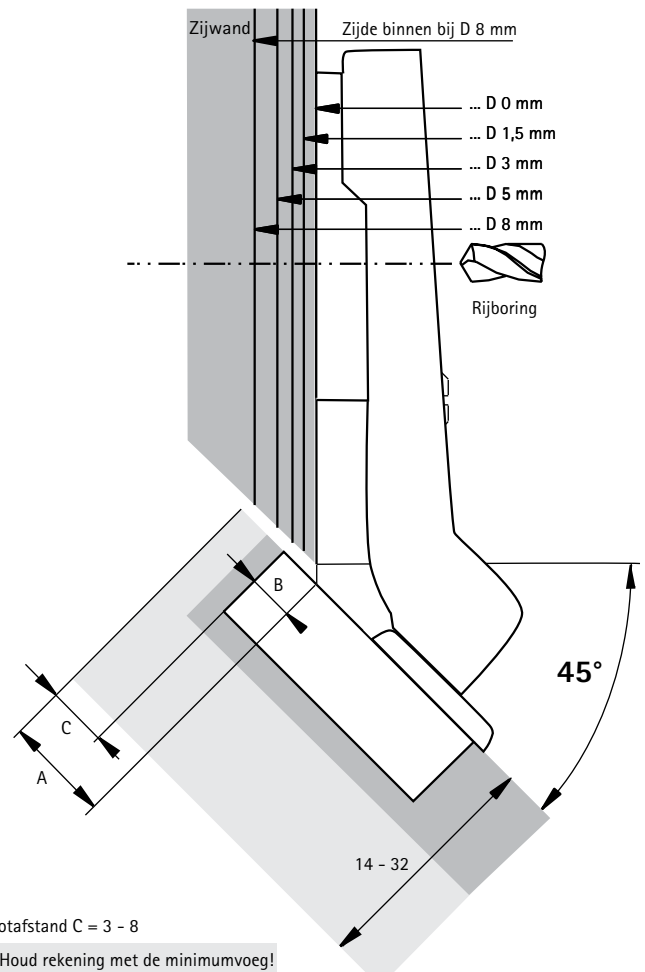

Opmerkingen

Montageplaten en toebehoren, zie pagina's 48 - 51, 106 - 111

Optionele demping Silent System en openingssysteem Push to open, zie pagina's 112 - 113, 122 - 123

Aanslagoplossingen, verwerkingsinstructies, montage-aanwijzingen en kwaliteitscriteria, zie pagina's 160 - 168, 191

Snelmontagepotscharnier

- ▶ Intermat 9936 W45 voor profieldeuren
- ▶ Voor hoekaanslagen 45°, openingshoek 95

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7	
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4	
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1	

Denk eraan:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kanradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm

Opmerking


Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de gewenste potafstand C (3 - 8 mm) kan het deuropdek direct van de afzonderlijke afstandslijnen worden afgemeten.

Om de bevestigingsposities van de montageplaat te bepalen, wordt op de gekozen afstandslijn van de kastvoorkant tot de betreffende markeringslijn van de gatenrij gemeten.

Houd rekening met de benodigde minimumvoeg volgens de tabel afhankelijk van de deurdikte en potafstand C.

Binnenliggend - schaal 1:1

Montageplaatdikte $D = 0,71 \times (C + B + F)$
 $= 0,71 \times (\text{potafstand } C - 17 \text{ mm} + \text{voeg } F)$

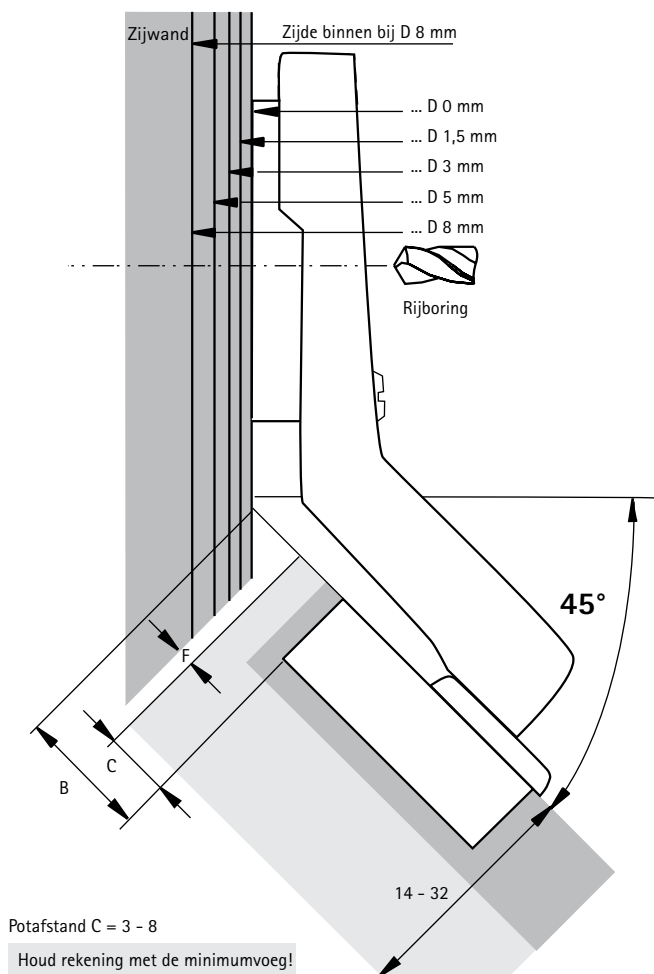

Opmerkingen

Montageplaten en toebehoren, zie pagina's 48 - 51, 106 - 111

Optionele demping Silent System en openingssysteem Push to open, zie pagina's 112 - 113, 122 - 123

Aanslagoplossingen, verwerkingsinstructies, montage-aanwijzingen en kwaliteitscriteria, zie pagina's 160 - 168, 191