

# Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider KA 4532 met Silent System voor zijwandmontage
- ▶ Belastbaarheid 35 kg




- ▶ **Silent System** - de geïntegreerde demping sluit de schuiflade zacht en geruisloos
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de geleiding worden gescheiden en kan dus probleemloos uitgenomen en weer ingezet worden
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor in een groef geplaatste, gefelste of opgezette bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- ▶ Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

## Kogelgeleider KA 4532 Silent System, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand C mm	Bestelnr.	VE
300	304				171	9 114 271	1/10 sets
350	354	64			220	9 114 273	1/10 sets
400	404	64			254	9 114 274	1/10 sets
450	454	96			294	9 114 275	1/10 sets
500	504	96	64		344	9 114 276	1/10 sets
550	554	96	128		394	9 114 277	1/10 sets
600	604	96	160		444	9 114 278	1/10 sets
650	654	96	128	96	494	9 114 279	1/10 sets
700	704	96	128	128	544	9 114 280	1/10 sets

## Planningsmaten

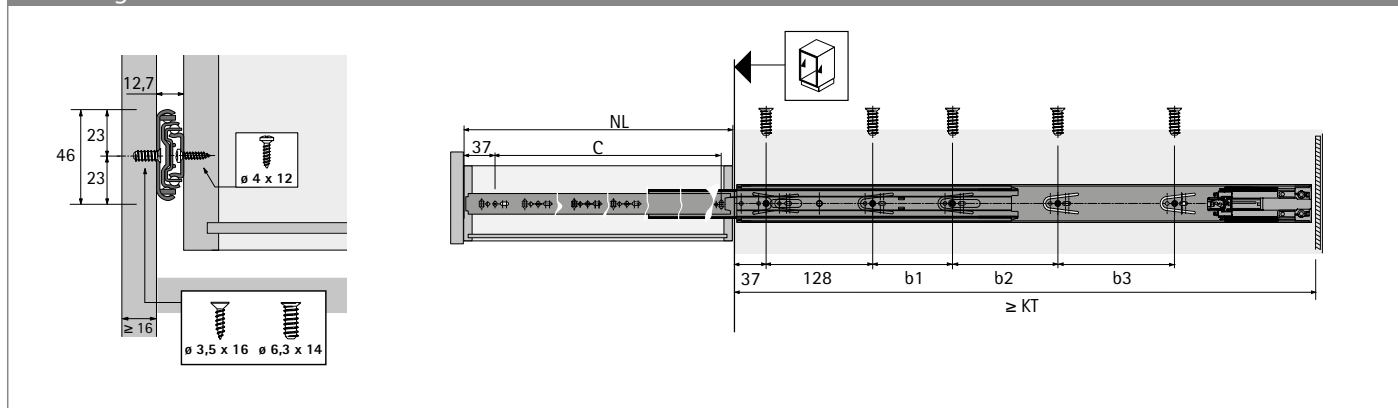

## Opmerkingen

- ▶ Technische informatie, zie pagina's 1610 - 1612
- ▶ Toebehoren, zie pagina's 1636 - 1641